






## 4.8 mm Dizgi LED | 4.8 mm Point LED

Resim	Kod	Renk	Tip	Dim	Akım	Gerilim	Güç	LED çapı	Delik çapı	Açı
Picture	Code	Color	Type	Dim	Current	Voltage	Power	LED Diameter	Hole Diameter	Angle
	7500	Kırmızı	Şeffaf   Clear	✓	20 mA	DC 5V	0.1 W	4.8 mm	9 mm	120°
	7501	Sarı	Şeffaf   Clear	✓	20 mA	DC 5V	0.1 W	4.8 mm	9 mm	120°
	7502	Mavi	Şeffaf   Clear	✓	20 mA	DC 5V	0.1 W	4.8 mm	9 mm	120°
	7503	Yeşil	Şeffaf   Clear	✓	20 mA	DC 5V	0.1 W	4.8 mm	9 mm	120°
	7504	Beyaz	Şeffaf   Clear	✓	20 mA	DC 5V	0.1 W	4.8 mm	9 mm	120°



## 8 mm Dizgi LED | 8 mm Point LED

Resim	Kod	Renk	Tip	Dim	Akım	Gerilim	Güç	LED çapı	Delik çapı	Açı
Picture	Code	Color	Type	Dim	Current	Voltage	Power	LED Diameter	Hole Diameter	Angle
	7637	RGB	Buzlu   Frosted	✓	60 mA	DC 5V	0.3 W	8 mm	12.5 mm	25°



## Kullanım Alanları


## Application Areas

İş merkezleri  
Alışveriş merkezleri  
Plazalar  
Reklam panoları  
Trafik yön işaretleri  
Bina dekorasyonu


Trade centers  
Shopping centers  
Plazas  
Advertising signs  
Traffic direction signs  
Building decoration

## Bağlantı Şeması | Connection Diagram

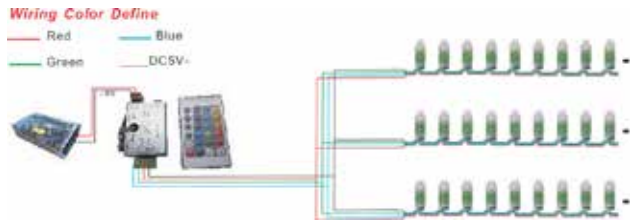

## RGB | RGB

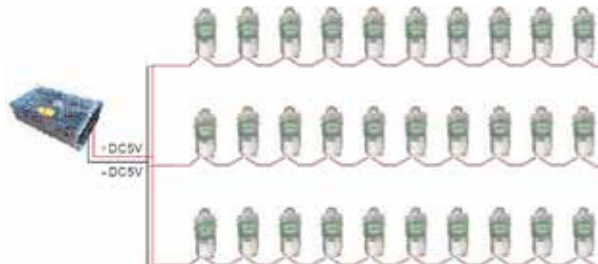

## Tek Renk | Single Color






## 8 mm Piksel LED | 8 mm Pixel LED

Resim	Kod	Renk	Tip	Dim	Akım	Gerilim	Güç	LED çapı	Delik çapı	Açı
Picture	Code	Color	Type	Dim	Current	Voltage	Power	LED Diameter	Hole Diameter	Angle
	7638	 RGB	Buzlu   Frosted	✓	60 mA	DC 5V	0.3 W	8 mm	12.5 mm	25°



## 30 mm Piksel LED | 30 mm Pixel LED

Resim	Kod	Renk	Tip	Dim	Akım	Gerilim	Güç	LED çapı	Delik çapı	Açı
Picture	Code	Color	Type	Dim	Current	Voltage	Power	LED Diameter	Hole Diameter	Angle
	7640	 RGB	Buzlu   Frosted	✓	65 mA	DC 12V	0.8 W	5050 SMD (3)	30 mm	120°



## Özellikler | Features

LED Edit programı ile kontrol  
30.000 saatin üzerinde ömür  
Çevre dostu enerji tasarruflu teknoloji  
Dış ortam kullanımı için uyumluluk (IP65)  
Kolay ve düşük maliyetli kurulum

*Control with LED Edit software*  
*Operating life over 30,000 hours*  
*Energy-saving and environment friendly technologies*  
*Compatibility for outdoor (IP65)*  
*Easy and low cost installation*

## Bağlantı Şeması | Connection Diagram

RGB(IC) | RGB(IC)

